


SİNYAL KONTROL KABLOLARI




ÜK 5000

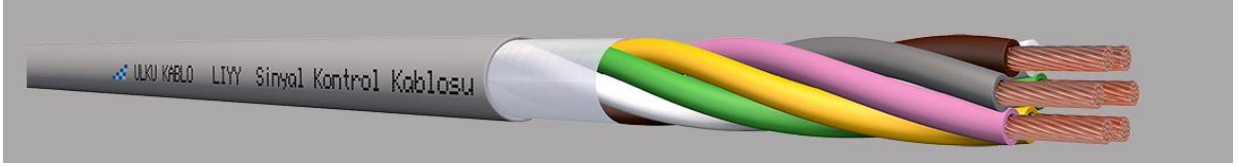

ÜK 5004




ÜK 5021

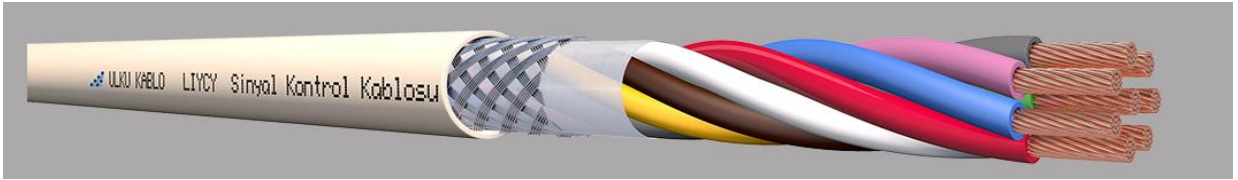

ÜK 5406



ÜK 5440, ÜK 5460, ÜK 5480, ÜK 5670

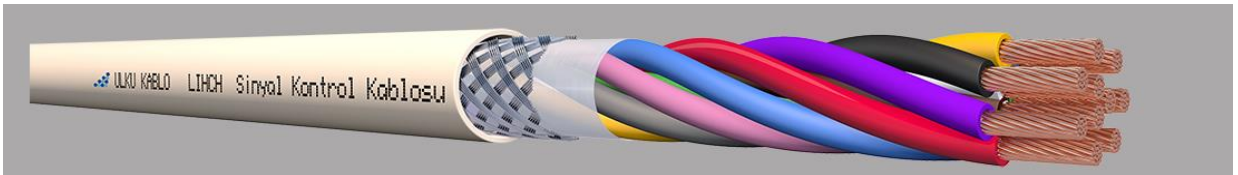

ÜK 5647

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	İLETKEN	DAMAR İZOLE	EKRAN	KILIF	DIŞ ÇAP
1	ÜK 5000	LIYY 2*0,22mm ²	2*(7*0,19 mm) CU	PVC	X	PVC/ GRİ	Ø 3,40 mm
2	ÜK 5004	LIYY 6*0,22mm ²	6*(7*0,19 mm) CU	PVC	X	PVC/ GRİ	Ø 4,70 mm
3	ÜK 5021	LIYY 3*0,50mm ²	3*(16*0,19 mm) CU	PVC	X	PVC/ GRİ	Ø 5,20 mm
4	ÜK 5406	LIYCY 8*0,22mm ²	8*(7*0,19 mm) SNCU	PVC	%85 KAPAMALI SNCU	PVC/ GRİ	Ø 6,10 mm
5	ÜK 5440	LIYCY 2*0,75mm ²	2*(24*0,19mm) SNCU	PVC	%85 KAPAMALI SNCU	PVC/ GRİ	Ø 5,70 mm
6	ÜK 5460	LIYCY 2*1,00mm ²	2*(32*0,19 mm) SNCU	PVC	%85 KAPAMALI SNCU	PVC/ GRİ	Ø 6,00 mm
7	ÜK 5480	LIYCY 2*1,50mm ²	2*(30*0,24 mm) SNCU	PVC	%85 KAPAMALI SNCU	PVC/ GRİ	Ø 6,80 mm
8	ÜK 5647	LIHCH 10*0,75mm ²	10*(24*0,19 mm) SNCU	HFFR	%85 KAPAMALI SNCU	HFFR/GRİ	Ø 9,70 mm
9	ÜK 5670	LIHCH 2*1,5mm ²	2*(30*0,24 mm) SNCU	HFFR	%85 KAPAMALI SNCU	HFFR/GRİ	Ø6,80 mm

AYIRICI: PES BANT

BÜKÜM: UYGUN ADIMDA KATLAR HALİNDE.

KULLANIM ALANLARI:

- LIYY KABLoları:** Bu kablolar endüstriyel uygulamalarda sinyal iletiminde kullanılır. Haberleşme sektörü, elektronik devreler, ölçü aletleri, makine tasarımları, büro makinaları, bilgisayar sistemleri ve ses sistemleri gibi elektronik kontrol sistemlerinde esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilir özelliğe sahiptirler. Bina içinde kullanılırlar.
- LIYCY KABLoları, LIHCH KABLoları:** Ekranlanmış olan bu kablolar, endüstriyel uygulamalarda sinyal iletiminde kullanılır. Haberleşme sektörü, elektronik devreler, ölçü aletleri, makine tasarımları, büro makinaları, bilgisayar sistemleri ve ses sistemleri gibi elektronik kontrol sistemlerinde esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilir özelliğe sahiptirler. Bina içinde kullanılırlar. Ayrıca üzerindeki kalaylı bakır ekran dış gürültülere ve sinyallere karşı koruma yapmaktadır. LIYCY kabloları PVC, LIHCH kabloları ise halogen free dış kılıfa sahiptir.