





YANGIN ALARM KABLolari

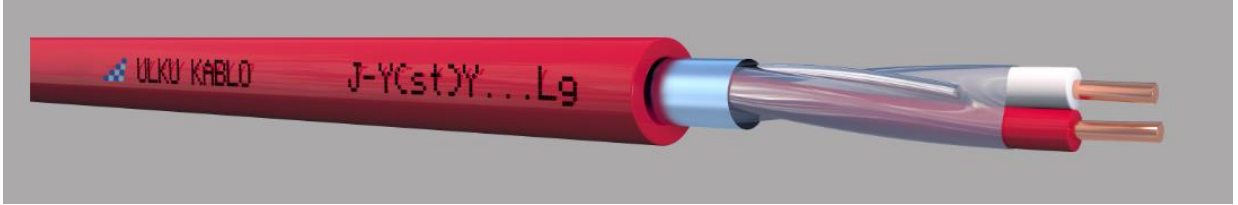

ÜK 4000, ÜK 4004, ÜK 4100, ÜK 4104, ÜK 4108

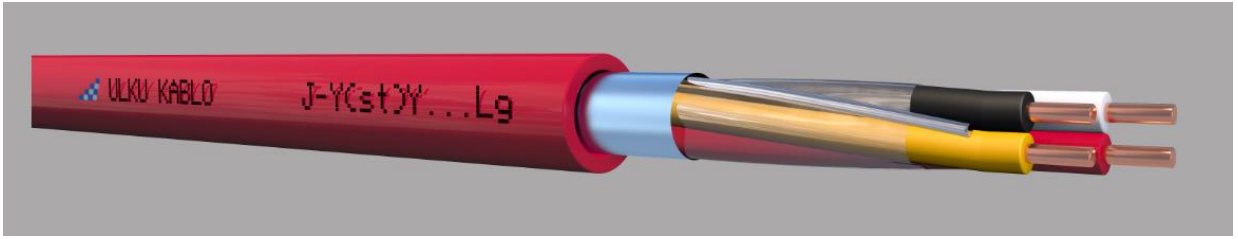

ÜK 4001, ÜK 4005, ÜK 4101, ÜK 4105, ÜK 4109

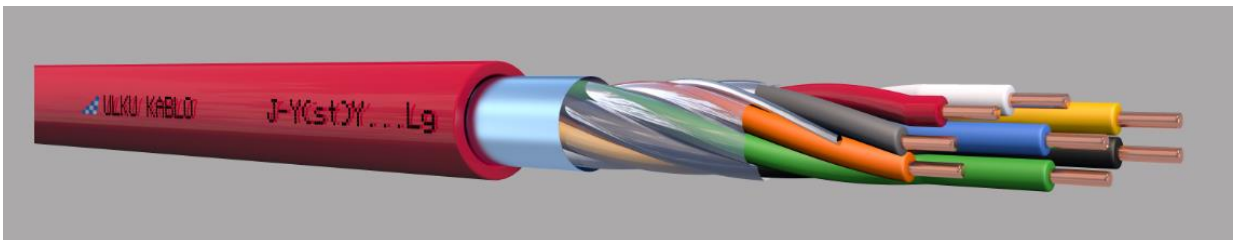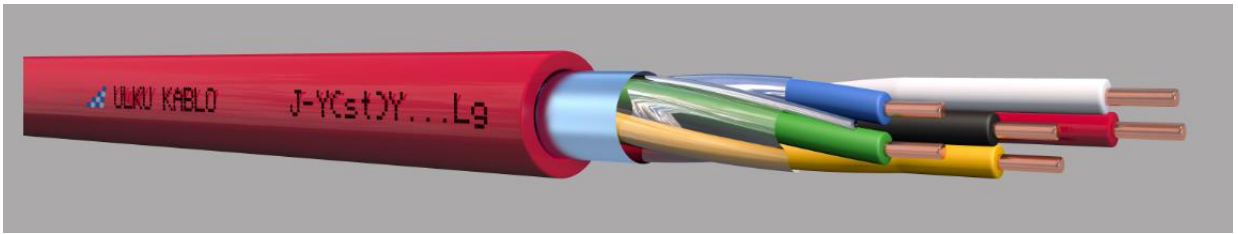

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

NO	ÜRÜN KODU	ÜRÜN ADI	İLETKEN	DAMAR İZOLE	TOPRAK TELİ	KILIF
1	ÜK 4000	1x2x0,80mm +0,40mm	0,80 mm MONO ELEKTROLİTİK CU	Ø 1,65 PVC	0,40 mm MONO SNCU	Ø 5,30 mm KIRMIZI PVC
2	ÜK 4001	2x2x0,80mm +0,40mm	0,80 mm MONO ELEKTROLİTİK CU	Ø 1,65 PVC	0,40 mm MONO SNCU	Ø 5,80 mm KIRMIZI PVC
3	ÜK 4004	1x2x0,80mm +0,80mm	0,80 mm MONO ELEKTROLİTİK CU	Ø 1,65 PVC	0,80 mm MONO SNCU	Ø 5,50 mm KIRMIZI PVC
4	ÜK 4005	2x2x0,80mm +0,80mm	0,80 mm MONO ELEKTROLİTİK CU	Ø 1,65 PVC	0,80 mm MONO SNCU	Ø 6,10 mm KIRMIZI PVC
5	ÜK 4100	1x2x0,80mm +0,80mm	0,80 mm MONO ELEKTROLİTİK CU	Ø 1,65 HFFR	0,80 mm MONO SNCU	Ø 5,30 mm KIRMIZI HFFR
6	ÜK 4101	2x2x0,80mm +0,80mm	0,80 mm MONO ELEKTROLİTİK CU	Ø 1,65 HFFR	0,80 mm MONO SNCU	Ø 5,80 mm KIRMIZI HFFR
7	ÜK 4104	1x2x1mm ² +0,80mm	1,0 mm MONO ELEKTROLİTİK CU	Ø 1,80 HFFR	0,80 mm MONO SNCU	Ø 5,90 mm KIRMIZI HFFR
8	ÜK 4105	2x2x1mm ² +0,80mm	1,0 mm ² MONO ELEKTROLİTİK CU	Ø 1,80 HFFR	0,80 mm MONO SNCU	Ø 6,60 mm KIRMIZI HFFR
9	ÜK 4108	1x2x1,5mm ² +0,80mm	1,5 mm ² MONO ELEKTROLİTİK CU	Ø 2,30 HFFR	0,80 mm MONO SNCU	Ø 6,8 mm KIRMIZI HFFR
10	ÜK 4109	2x2x1,5mm ² +0,80mm	1,5 mm MONO ELEKTROLİTİK CU	Ø 2,3 HFFR	0,80 mm MONO SNCU	Ø 9,0 mm KIRMIZI HFFR

AYIRICI: POLYESTER BANT

BÜKÜM: DAMARLAR ÇİFTLER HALİNDE BÜKÜLÜ

EKRANLAMA: AL-PES FOLYO %100 KAPAMA

KULLANIM ALANLARI: Bina içi sabit tesisatlar da sinyal ve data iletimi kablolarıdır. Genellikle yangın alarm sistemlerinde yangın ihbar kablosu olarak kullanılır. Güçlü ekranlama yapısı sayesinde dış elektriksel etkilerden muhafaza edilerek sinyal kalitesini güçlendirir ve devamlılığını sağlar.